

A-S7-X 安装支架使用说明书



A-S7-X

L 长度计算公式: $L=A+B-C-5.5$, 单位 mm

A: 安装面板厚度, 当使用 A-S1 或 A-S2 时
A=2mm; 如果没有安装面板, A=0

B: 彩钢板总厚度, 通常 $B=50\pm 2\text{mm}$ (建议现场实际测量, 以使计算更准确)

C: 嵌入深度, 当安装 D2 时 C=33.5mm; 当安装 DPG/DPGT 时 C=38.5mm

根据计算值选择最接近的 L 尺寸, 见选型表:

L 计算尺寸	代码 X 选型	支架型号
L=4.5mm	X=1	A-S7-1
L=7.5mm	X=2	A-S7-2
L=10mm	X=3	A-S7-3
L=12.5mm	X=4	A-S7-4
L=15.5mm	X=5	A-S7-5



安装面板 (可选)

彩钢板及填充物

支架(A-S7-X)

密封圈

螺丝

表前面板

D2/DPG/DPGT


A B C

选型表

型号	说明
A-S7-X	适用于 D2/DPG /DPGT 嵌入式安装, 及背面压力连接。不同的产品、安装方式和尺寸组合, 需要选取不同规格的安装螺丝(其 L 尺寸不同), 可选择如下: A-S7-1: L=4.5mm; A-S7-2: L=7.5mm; A-S7-3: L=10mm; A-S7-4: L=12.5mm; A-S7-5: L=15.5mm

安装使用说明

1. A-S7-X 专门为我公司产品 D2/DPG/DPGT 嵌入式安装设计, 用于嵌入式安装方式下的背面安装及压力连接。它既可以与 A-S1/A-S2/A-S21/A-S22/A-S31/A-S33/A-S35/A-S37 完成不同嵌入深度场合的安装配合使用, 也可以单独使用。其中 X 是螺丝的长度代码 1-5, 建议经过现场测量和计算后按需选型。使用时, 首先将支架与 D2/DPG/DPGT 装配为一体, 再嵌入安装位置, 如下图所示(与 A-S1 装配示意图), 并从背面用螺丝固定, 并保证用密封胶带好密封。该安装螺丝规格为 M10, 故对应开孔应为 $\phi 11\text{mm}$ 。

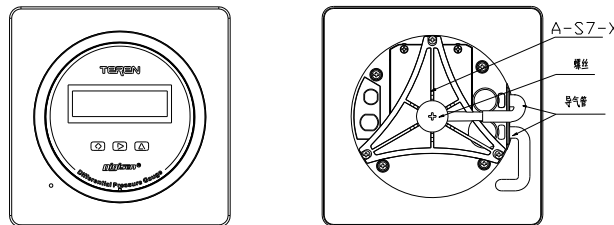

2 由于压差表都有侧面和背面二对压力接口, 并有+(HIGH)/-(LOW)端的差别, 在使用这些配件进行压力连接时, 要按实际需要正确连接, 并保证密封不使用的另一对压力接口。

TEREN 天润
深圳天润控制技术股份有限公司
 地址: 深圳龙华大浪上横朗时尚慧谷 8 栋 C 区 14 楼
 Tel: 0755-23935155 Fax: 0755-23935156
 Web: www.teren.com.cn



中文官网



阿里店铺

合格证

检验员: QC PASS 01

出厂日期:

本产品检验合格, 准予出厂

深圳天润控制技术股份有限公司